

Свойства

- 1300 нм
- многомодовое волокно 62.5/125 нм
- лазер
- расстояние до 4 км
- монтаж в 19" стойку, наружный шкаф, на стену



Приемопередатчики данных DFS серии D9132 поддерживают одновременную двунаправленную передачу полнодуплексных сигналов данных (с тремя состояниями) RS-422/485 по двум оптическим кабелям. Приемопередатчики используют унифицированные способы кодирования данных, что обеспечивает широкую совместимость и использование. Модули серии могут использоваться как с одномодовыми так и многомодовыми оптическими кабелями. Конструкция типа "включил и работай" обеспечивает простоту установки, не требующую никаких оптических или электрических настроек. Для контроля правильного функционирования на каждом приемопередатчике имеются светодиоды индикации питания и состояния приема/передачи. Приемопередатчики данных DFS серии D9132 поставляются в модификации как для удаленного монтажа (плоский корпус), так и для установки в 19" стойку.

Возможности

- Не требуется никаких оптических или электрических настроек
- Широкий оптический динамический диапазон: оптические аттенюаторы не требуются
- Светодиоды индикации питания и статуса приема/передачи
- Скорость передачи данных до 200 кб/с
- Синхронизация данных
- Унификация кодирования данных / совместимость с основными протоколами
- Сетевая архитектура типа "точка-точка"
- 4-проводный (полнодуплексный)
- Прямой выход с тремя состояниями
- Протестировано на соответствие требованиям к условиям окружающей среды для оборудования управления передачей сигнала в отношении рабочих температур, ударопрочности, вибрации, относительной влажности, состояния высоко/средневольтных линий и защиты от перепадов напряжения
- Гроздозащита по входу
- Прочная конструкция обеспечивает высокую надежность при установке в условиях вне помещений
- Индикаторы состояния (светодиоды) обеспечивают быструю индикацию критических рабочих состояний
- Ограничители тока в линии питания обеспечивают защиту оборудования
- Гарантия 3 года

ПАРАМЕТРЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Данные

Интерфейс данных	RS-422/485 (4-проводный)
Скорость передачи данных	DC- 150 кбит/с
Искажение импульса	< 1 мкс

Длина волны

D9132	1300 нм
-------	---------

Количество волокон

2

Частота ошибочных битов <1x10⁻⁹

Питание

D9132MM-50	220VAC
D9132MM-R1	220VAC

Мощность

10 W

МЕХАНИЧЕСКИЕ

Средняя наработка > 100 000 часов

Размеры (Д x Ш x В)

плоский корпус	175 x 130 x 25 мм
бокс в 19" стойку	482 x 44 x 206 мм

ВНЕШНИЕ

Температура

рабочая	-40° .. +74° C
хранение	-50° .. +85° C

Влажность

10 - 90 %

средняя наработка > 100 000 часов

РАЗЪЕМЫ

оптический	FC, ST
------------	--------

данные	клеммная колодка "под винт"
--------	-----------------------------

Оптический бюджет


волокно	длина волны	приемопередатчик модель	приемопередатчик модель	бюджет	максимальное расстояние
62.5/125 нм	1300 нм	D9132MM-50 D9132MM-R1	D9132MM-50 D9132MM-R1	17 dB	4 км *

* Расстояние передачи по оптическому волокну ограничено оптическими потерями в волокне и любыми дополнительными потерями, производимыми разъемами, соединениями и коммутационными панелями. Расстояние может быть также ограничено полосой пропускания оптоволокна.

** Для оптоволокна 50/125, вычтите 4 дБ из оптического бюджета.

Данное устройство может использоваться с многомодовым волокном с показателем преломления 62,5 мкм, имеющим максимальную длину 2 км и/или макс. оптические потери 11 дБ.

Структура системы

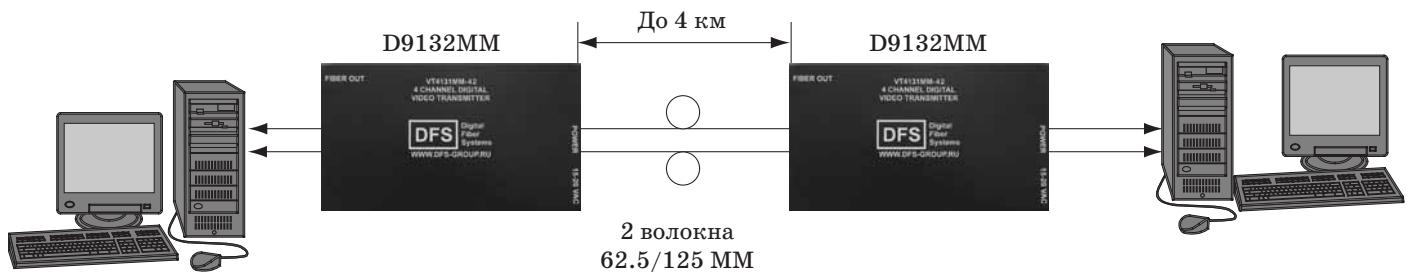

Информация для заказа

D9132MM-50 приемопередатчик цифровой RS-422/485 (4-провод), 1300 nm, 2 вол., ММ, плоский корпус

D9132MM-R1 приемопередатчик цифровой RS-422/485 (4-провод), 1300 nm, 2 вол., ММ, 1U, в 19" стойку
